



г. Артем
ул. Гагарина 23б
тел: (4232) 62-06-12

г. Находка
ул. Северный проспект 51
тел: (4236) 72-10-03

г. Уссурийск
ул. Краснознаменная 21а
тел: (4234) 38-44-84


www.ck.ru
Единый справочный номер:
8-800-700-10-01
Служба качества (звонок, WA):
8 (4212) 75-24-60
8-909-803-77-14
service@ck.ru


Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

6 июля 2026 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

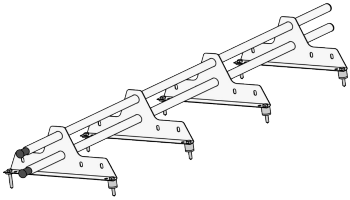

Наименование/изображение	Технические характеристики		Цена, руб/шт
 СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ROOFSYSTEMS ECONOM NEXT	Длина, мм.	3000	2,224
	Сечение трубы мм.	Ø25 (круг)	
	Толщина стенки трубы, мм.	0,9-1,1 мм ГОСТ 8644-68	
	Толщина материала опоры, мм	1.5	
	Материал опоры	сталь х/к марки 08пс ГОСТ 16523-97	
	Цветовая гамма	RAL 3005 (Красное вино) RAL 7004 (Сигнальный серый) RAL 7024 (Графитовый серый) RAL 9005 (Глубокий черный) RAL 8017 (Шоколад)	
	Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65мкм	
	Вес изделия, кг	5.4	
	Комплектация	Труба Ø25 (круг) х/к 3,0м - 2шт Опора ECONOM NEXT - 4шт Комплект крепежа № C1/1 Саморез 8x50 глухарь - 8шт Саморез 4,8x19 сверло - 2шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм - 8шт Втулка пластиковая - 4шт Заглушка Ø25 - 4шт	
	Применение	металлочерепица, гибкая черепица, профнастил с высотой волны не более 44 мм (свыше 44мм и сэндвич-панель при использовании планки-переходника)	

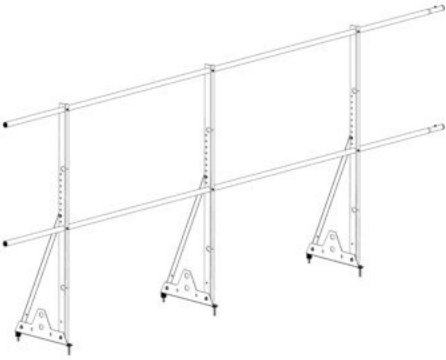 ОГРАЖДЕНИЕ С ФУНКЦИЕЙ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ROOFSYSTEMS ECONOM	Длина, мм.	3000	3,887
	Высота, мм	1200	
	Сечение трубы мм.	Ø25	
	Толщина стенки трубы, мм.	0,9-1,1	
	Цветовая гамма	RAL 7004 (сигнальный серый) RAL 7024 (графитовый серый) RAL 9005 (глубокий черный) RAL 8017 (Шоколад)	
	Количество отверстий для труб	6	
	Комплектация	Труба Ø25 х/к 3м - 2шт Кронштейн ограждения ECONOM thick H-1200 - 3шт Укосина ограждения ECONOM 700 - 3шт Опора ECONOM NEXT - 3шт <u>Комплект крепежа № С1/1</u> Саморез 8х50 глухарь - 6шт Болт М8х16 - 9шт Гайка М8 с фланцем - 9шт Саморез 4,8х19 сверло - 16шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм - 6шт Заглушка Ø18 - 4шт Втулка пластиковая - 3шт	
	Применение	металлочерепица; профнастил; гибкая черепица; сэндвич-панели	



г. Артем
ул. Гагарина 236
тел: (4232) 62-06-12

г. Уссурийск
ул. Краснознаменная 21а
тел: (4234) 38-44-84


г. Находка
ул. Северный проспект 51
тел: (4236) 72-10-03

www.ck.ru
Единый справочный номер:
8-800-700-10-01
Служба качества (звонок, WA):
8 (4212) 75-24-60
8-909-803-77-14
service@ck.ru

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

6 июля 2026 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

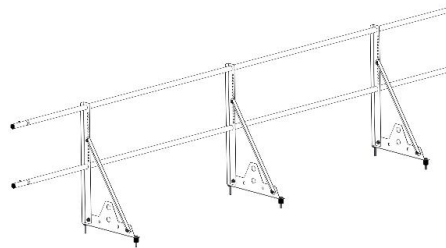

ОГРАЖДЕНИЕ С ФУНКЦИЕЙ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ
ROOFSYSTEMS
ECONOM




Длина, мм.	3000
Высота, мм	600
Сечение трубы мм.	Ø25
Толщина стенки трубы, мм.	0,9-1,1 мм ГОСТ 8644-68
Толщина материала опоры, кронштейна, укосины, мм	1.5
Материал опоры, кронштейна, укосины	сталь х/к марки 08пс ГОСТ 16523-97
Цветовая гамма	RAL 3005 (Красное вино) RAL 6005 (Зеленый мох) RAL 7004 (сигнальный серый) RAL 7024 (графитовый серый) RAL 8017 (Шоколад)
Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм
Вес изделия, кг	7.3
Количество отверстий для труб	4
Комплектация	Труба Ø25 х/к 3м - 2шт Кронштейн ограждения ECONOM H-600 - 3шт Укосина ограждения ECONOM - 3шт Опора ECONOM NEXT - 3шт Комплект крепежа № С1/1 Саморез 8х50 глухарь - 6шт Болт М8х16 - 9шт Гайка М8 с фланцем - 9шт Саморез 4,8х19 сверло - 8шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 6шт Заглушка Ø18 - 4шт Втулка пластиковая - 3шт
Применение	металлочерепица, гибкая черепица, профнастил до 44 мм (свыше 44 мм и сэндвич-панель при использовании планки-переходника)

3,203

6 июля 2026 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

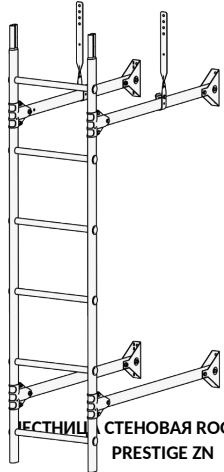

 ТРУБА ДЛЯ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ Econom ROOFSYSTEMS	Длина, мм.	3000	592
	Сечение трубы мм.	Ø25	
	Количество	1шт	
	Цветовая гамма	RAL 3005 (Красное вино) RAL 6005 (Зеленый мох) RAL 7004 (сигнальный серый) RAL 7024 (графитовый серый) RAL 8017 (Шоколад)	
 ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ ROOFSYSTEMS ELITE	Длина, мм.	1800	ПОД ЗАКАЗ
	Ширина полотна, мм	400	
	Толщина стенки трубы, мм.	0,9-1,1 ГОСТ 8644-68	
	Толщина крепления лестницы, мм	1.8	
	Материал крепления лестницы	сталь х/к марки 08пс ГОСТ 16523-97	
	Цветовая гамма	RAL 9005 (Глубокий черный)	
	Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм	
	Вес изделия, кг	4.8	
	Комплектация	Полотно лестницы ELITE 400 1,8 м - 1шт Крепление лестницы на кровлю ELITE - 4шт <u>Комплект крепежа № ЛК/1</u> Саморез 8x50 глухарь - 4шт Болт М8х16 - 4шт Гайка М8 - 4шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 4шт Заглушка 40x20 - 2шт Заглушка Ø18 - 4шт	
 ЛЕСТНИЦА СТЕНОВАЯ ROOFSYSTEMS PRESTIGE ZN	Длина, мм.	3000	ПОД ЗАКАЗ
	Ширина полотна, мм	400	
	Толщина стенки трубы, мм.	1,0-1,1 мм ГОСТ 8644-68	
	Толщина крепления лестницы, мм	2	
	Материал крепления лестницы	сталь горячеоцинкованная марки 02 ГОСТ 52246-2004	
	Цветовая гамма	RAL 9005 (Глубокий черный)	
	Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм	
	Комплектация	Полотно лестницы PRESTIGE 400/600 1,2 м/1,8 м/3,0 м - 1шт Удлинитель лестницы PRESTIGE 0,9 м - 4шт Крепление лестницы к стене PRESTIGE - 4шт Крепление краб PRESTIGE - 4шт Крепление лестницы к карнизу - 2шт <u>Комплект крепежа № ЛС</u> Болт М8х401 - 6шт Болт М8х16 - 8шт Гайка М82 - 4шт	
	Применение	металлочерепица, гибкая черепица, профнастил с высотой волны не более 75 мм (свыше 75 мм и сэндвич-панель при использовании опоры-переходника)	



г. Артем
ул. Гагарина 23б
тел: (4232) 62-06-12

г. Находка
ул. Северный проспект 51
тел: (4236) 72-10-03


г. Уссурийск
ул. Краснознаменная 21а
тел: (4234) 38-44-84

www.ck.ru
Единый справочный номер:
8-800-700-10-01
Служба качества (звонок, WA):
8 (4212) 75-24-60
8-909-803-77-14
service@ck.ru

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

Monday, July 6, 2026

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

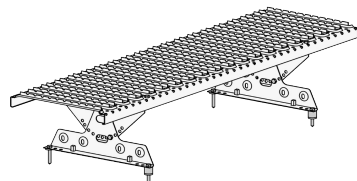

МОСТИК КРОВЕЛЬНЫЙ ROOFSYSTEMS ELITE

Длина, мм.	1200
Ширина полотна, мм	330
Рабочая ширина полотна (ширина насечек противоскольжения), мм	286
Толщина полотна и опор, мм.	1.8
Материал опор	сталь х/к марки 08пс ГОСТ 16523-97
Цветовая гамма	RAL 9005 (Глубокий черный)
Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ
Комплектация	Полотно мостика ELITE 330/1,2 м - 1шт Опора ELITE NEXT - 2шт Опора мостика кровельного ELITE NEW (верхняя) - 2шт <u>Комплект крепежа № M2/1</u> Саморез 8x50 глухарь - 4шт Болт М8х16 - 8шт Гайка М8 - 8шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 4шт Втулка пластиковая - 2шт
Применение	металлочерепица, гибкая черепица, профнастил и сэндвич-панель (при использовании планки-переходника)

3,893